

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte

Bezeichnung: 684

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 x LED Retrofit E 27, max. \varnothing 52 x 175mm

Empfehlung: LED Retrofit Tube E 27, 10 W, 3000 K Albert Art. Nr. 90750309

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Edelstahl

Aluminiumguß

Acrylglas, satiniert

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher \varnothing 6 mm, Abstand 60mm horizontal im Wandausleger

Fassung E 27

Schutzart IP 44


Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht 2,5 kg

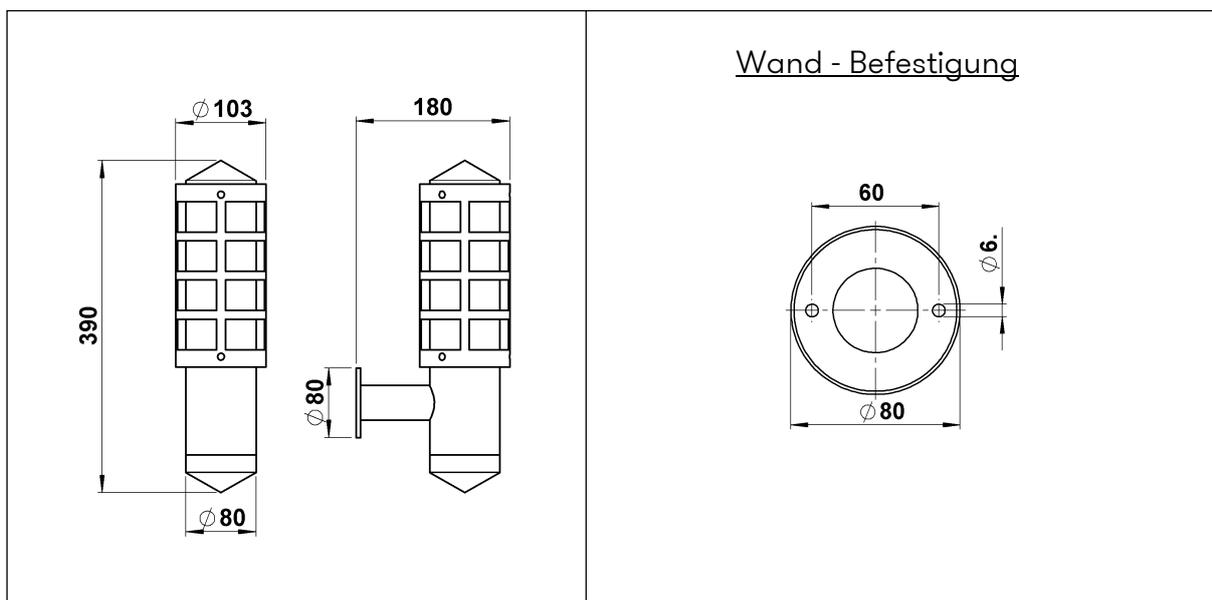

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die im Wandauslegerrohr befindliche Anschlußklemme herausnehmen, Abdeckkappe entfernen und elektrischen Anschluß an der Klemme vornehmen.

Schutzleiteranschluß herstellen.

Anschließend Abdeckkappe wieder über Klemme stülpen und zurück ins Rohrinne schieben.

Leuchte mit Hilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials an der Wand anbringen.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten!

Zum Leuchtmiteleinsetz oberen Deckel abschrauben, Leuchtmittel in die Fassung einsetzen und Deckel anschließend wieder aufsetzen und Gewindestifte festziehen.

Achtung: Kappe mit Wasserablaufloch immer nach unten nehmen.

Hinweis:

Zur Pflege des Acrylglases nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!