

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte mit integriertem Bewegungsmelder

Bezeichnung: 278

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
integriertes Hochvolt LED-Modul 10 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Lichtstrom 900 lm

Konstruktion:

Wandleuchte bestehend aus:

Aluminiumguss

Aluminiumrohr

Opalglas

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher $\varnothing 6 \times 12$ mm im separaten Wandschild,

Abstand 20 mm waagrecht, 65 mm senkrecht

Schutzart IP 44


Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

Gewicht: 1,8 kg

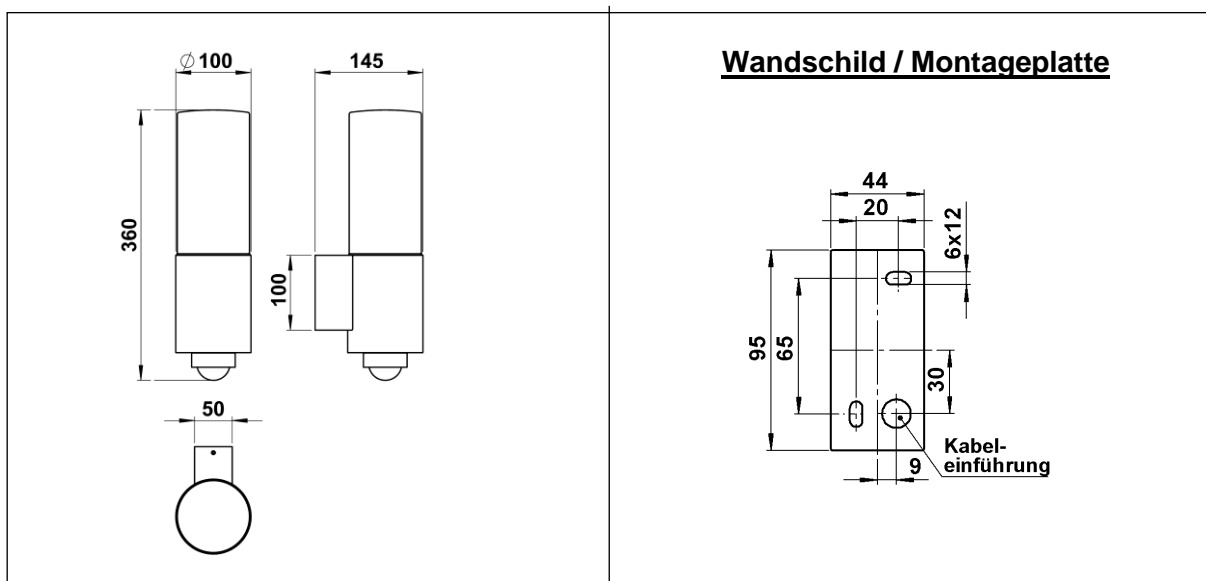

Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der zwei Gewindestifte im Wandarm der Leuchte das Wandschild herausnehmen.

Bauseits vorhandene Netzanschlussleitung durch die Kabeldurchgangsstülle im Wandschild ziehen.

Wandschild mit Hilfe zweier Schrauben auf einen festen Untergrund schrauben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluss an der Klemme herstellen.

Leuchtenkörper über dem Wandschild fixieren und mit den beiden Gewindestiften wieder verspannen.

Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten.

LED-Komponente abklemmen, Schrauben lösen und Komponente austauschen.

Ersatzteil befestigen und anklemmen, eventuell vorher auf Thermo-Klebefolie achten.

Bewegungsmelder:

Zur Einstellung / Änderung des Erfassungsbereiches des Bewegungsmelders beide Linsenkopfschrauben unterhalb der Leuchte lösen und die Runde abnehmen.

Für die Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung!

Hinweis:

Zur Pflege nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!